

Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 76 mm, rund



Helmkopf
AS 4/1 - 4/9



Halbkugel
AS 9/1 - 9/9



Kugel, gestaucht
AS 24/1 - 24/9




Kugelkonus
AS 27/1 - 27/9



Vollkugel
AS 34/1 - 34/9



Flachkopf
AS 67/1 - 67/9




Stilsperrpfosten aus Stahl,
ø 76 mm, rund
AS 4/1-AS 9/9
AS 24/1-AS 67/9

- Glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe.
- Hochwertige, solide Bauweise.
- Setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld und auch vor moderner Architektur.
- Selbstaufrichtend oder mit Sollbruchstelle, einsetzbar in kritischen Absperrbereichen mit hohem Beschädigungsaufkommen.
- Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilylinder.
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel, einbetonierte Bodenplatte oder Bodenhülse.
- Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

RAL 7021

Feuerverzinkt

weitere RAL-Farben auf Anfrage




TECHNISCHE DATEN:

- Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Pfosten ø: 76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm+Kopf
- Gewicht: 6,0 - 10,8 kg
- Bodenplatte: 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:

- Helmkopf
- Kugel, gestaucht
- Halbkugel
- Kugelkonus
- Flachkopf
- Vollkugel

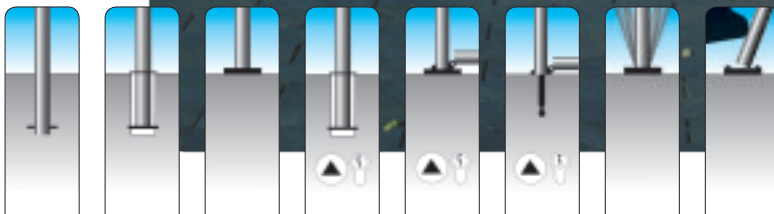

SERVICE HOTLINE: 0 18 05 / 99 55 25**

- ✓ Produktinformationen
- ✓ Ausschreibungsunterstützung

- ✓ Technische Fragen
- ✓ Montage Service

