



## Fahrradgarage

Die Lösung für kleine Vorgärten

Ein Fahrradunterstand klein und fein. Zum Einparken wird der vordere Dachteil einfach nach hinten geklappt.


Darum, obwohl nur 1.43 m hoch, muss sich der Benutzer nicht bücken. Danach das Dach wieder nach vorne ziehen und die Fahrräder sind optimal geschützt. Da das Auf- und Zuklappen des Dachteils von Gasdruckfedern unterstützt wird, verursacht der Vorgang keinen Lärm.



Problemlöser für Vorgärten



## Die Lösung für kleine Vorgärten

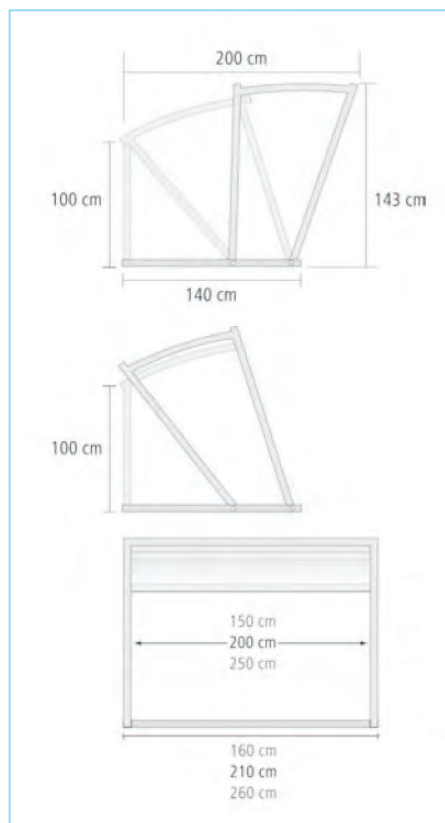

### Elementbau total

- 3 Norm-Elementlängen (1.50, 2.00 und 2.50 m) gemäß Größentabelle
- Bedachung, Seiten- und Rückwände in flachem Acrylglas (siehe Seite 26)
- Seitenwände in Aluminiumrahmen
- Lackierung in Normfarben RAL 3002, 3004, 6002, 6009, 5003, 5010 oder nach Kundenwunsch

### Qualität und Konstruktion

- Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt
- Die beweglichen Teile sind einfach und sauber gelagert
- Der Unterstand ist auf einem massiven Grundrahmen aufgebaut
- Montage auf ebenen festen Grund, entsprechendes Montagematerial wird mitgeliefert

### Größentabelle

Elementlänge	Kapazitäten
1,50 m	3 Fahrräder
2,00 m	4-5 Fahrräder
2,50 m	5-6 Fahrräder

